



AXELEN


Est 1990

歩行者+インパクトガード







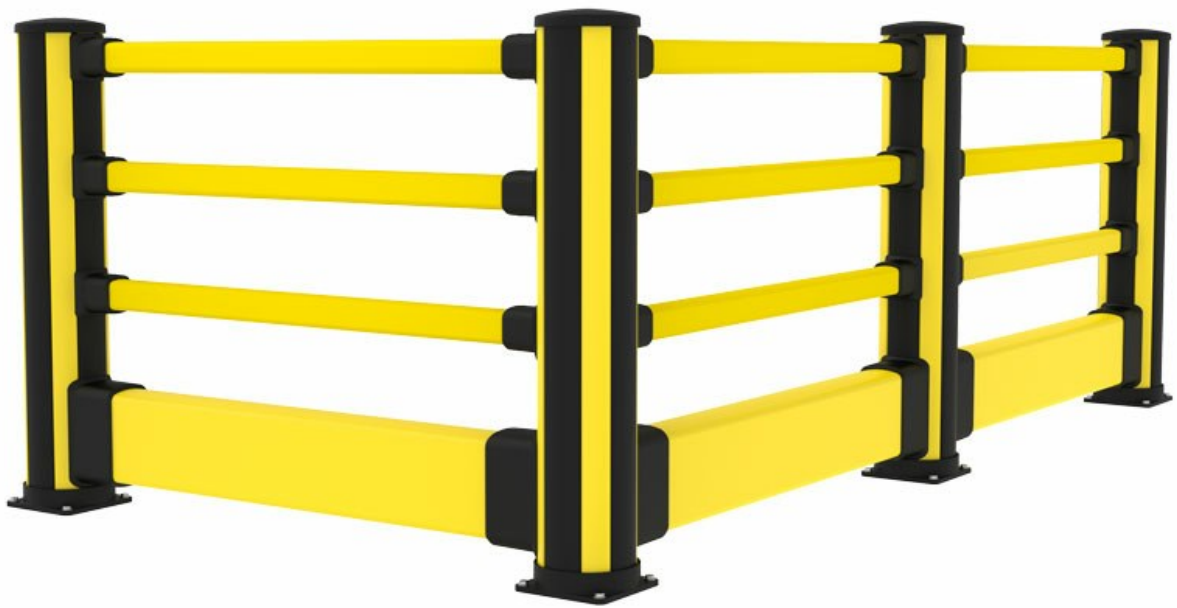







X-Protect歩行者+インパクトバリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが高い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。

この構成はフロアバリアと互換性がある。



モデル

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 BCC0-116-I1P3 歩行者+インパクト高コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P3 歩行者+インパクト高コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCE0-116-I1P3 歩行者+インパクトエンド	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCE1-116-I1P3 歩行者+インパクトエンド	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P3 歩行者+インパクトミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P3 歩行者+インパクトミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 RCI1-027-0050 インパクトレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 インパクトレール		470	700	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 インパクトレール		770	1000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 インパクトレール		1270	1500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 インパクトレール		1770	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 インパクトレール		2270	2500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 インパクトレール		2770	3000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-027-0050 ハンドレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)



RCP1-047-0070
ハンドレール

470

700

ジンクイエロー(RAL 1018)



RCP1-077-0100
ハンドレール

770

1000

ジンクイエロー(RAL 1018)



RCP1-127-0150
ハンドレール

1270

1500

ジンクイエロー(RAL 1018)



RCP1-177-0200
ハンドレール

1770

2000


ジンクイエロー(RAL 1018)



GCP8-069-0121
歩行者用ゲート690～1210 mm

グラファイトブラック(RAL 9011)

関連製品



歩行者バリア・安全ガード

歩行者ガード

X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

12 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード(高)

X-Protect歩行者+インパクト高バリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが低い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者用ゲート

ユニバーサルハンド、自動閉鎖。幅は690 mm～1210 mmまで調節可能です。

1 品目

X-PROTECT

フロアバリア



フロアバリアは、フォークリフト、移動中のパレット、AMR、AGVなど低い位置で発生する危険から、建物の壁周りや重要な設備を守ります。歩行者バリアやフォークガードなど他の衝撃保護システムX-Protectと組み合わせることも可能です。

17 品目