



Est 1990

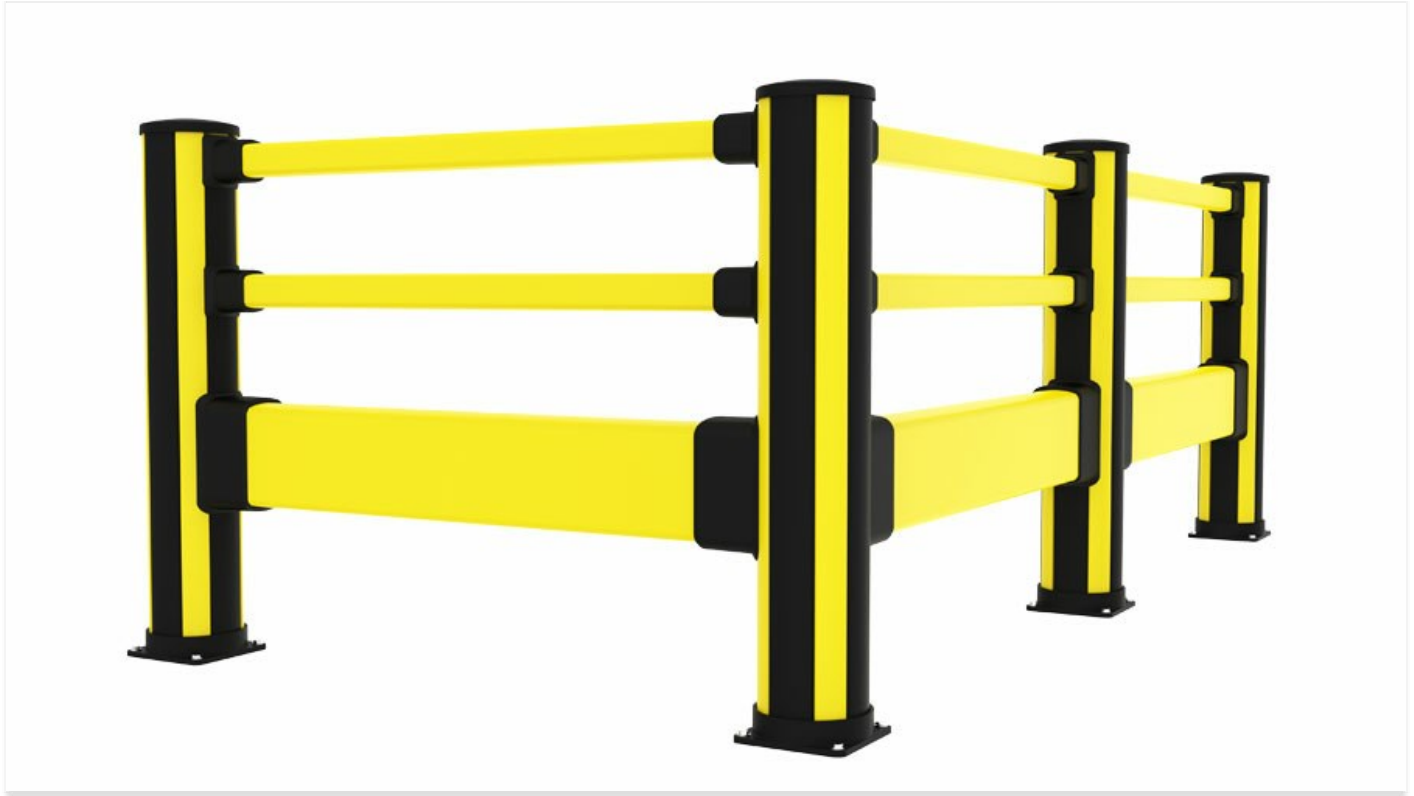
歩行者+インパクトガード(高)

X-Protect歩行者+インパクト高バリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが低い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。

Impact test results					
Area of impact	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	8000 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 6.4 km/h	450mm	17 kN
Posts					
End post	1850 J	2500 kg 4.3 km/h	5000 kg 3 km/h	NA *	11.6 kN
Mid post	2450 J	2500 kg 5 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	12.7 kN


* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.



モデル

Posts 6 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 BCE0-116-I1P2 歩行者+インパクト(高)エンド	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P2 歩行者+インパクト(高)コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCC0-116-I1P2 歩行者+インパクト(高)コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P2 歩行者+インパクト(高)ミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P2 歩行者+インパクト(高)ミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)




BCE1-116-I1P2
歩行者+インパクト(高)エンド






1160

ジンクイエロー(RAL 1018)


Impact rails 7 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 RCI1-027-0050 インパクトレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 インパクトレール		2770	3000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 インパクトレール		2270	2500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 インパクトレール		1770	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 インパクトレール		1270	1500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 インパクトレール		770	1000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 インパクトレール		470	700	ジンクイエロー (RAL 1018)


Hand rails 5 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 RCP1-027-0050 ハンドレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 ハンドレール		470	700	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 ハンドレール		770	1000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 ハンドレール		1270	1500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 ハンドレール		1770	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)

Gate 1 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 GCP8-069-0121 歩行者用ゲート、690~1210 mm				

関連製品



歩行者バリア・安全ガード

歩行者ガード

X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

12 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード

X-Protect歩行者+インパクトバリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが高い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者用ゲート

ユニバーサルハンド、自動閉鎖。幅は690 mm~1210 mmまで調節可能です。

1 品目